


Sanitärcontainer mit Duschen 6.05m x 2.44m x 2.62m

PRODUKTLINIE FDC START

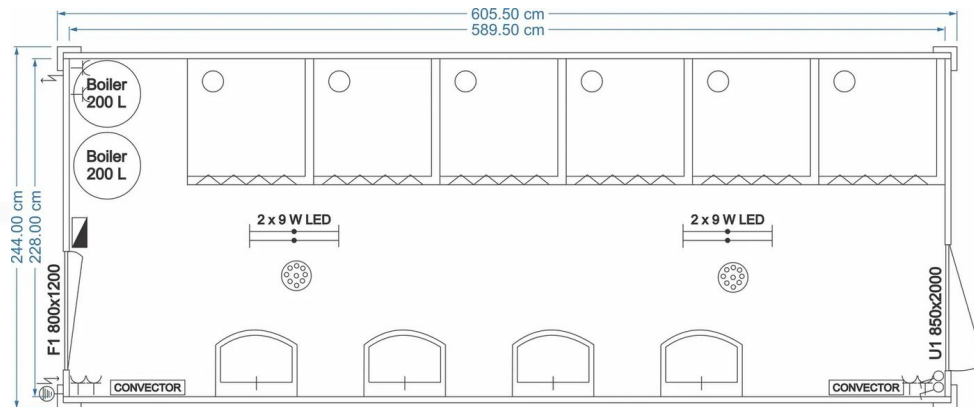

Grundriss (schematisch)

Außenmaße (L x B x H): 6,05 x 2,44 x 2,62 m

Innenmaße (L x B x H): 5,87 x 2,26 x 2,25 m

Rahmen


- Kaltprofiliertes verzinktes Stahlblech 2,5–8 mm, Materialqualität DX51D + Z100 gemäß EN 10346
- 1 Schicht Epoxidgrundierung gemäß ISO 12944 + 2 Schichten Polyurethanlack RAL 9002 gemäß ISO 12944
- Integriertes System zur Regenwassersammlung und -ableitung durch die Containerstützen

Boden

- Verzinktes Trapezblech 0,5 mm – Materialqualität DX51D + Z100 gemäß EN 10346
- Stahlträger Typ „C“ – Materialqualität DX51D + Z100 gemäß EN 10346
- Mineralwolle 100 mm, Brandverhaltensklasse A1
- Faserzementplatte 20 mm – EN 13986:2004 + A1:2015, Brandverhalten gemäß EN 13501-1, Bfl-s1
- PVC-Bodenbelag für starke Beanspruchung 2,2 mm, 10 cm an der Wand hochgezogen, Farbe grau, Nutzungsklasse gemäß EN 685
- Brandverhaltensklasse Bfl-s1 gemäß EN 13501-1

Decke

- Verzinktes Glattblech 0,5 mm – Materialqualität DX51D + Z140 gemäß EN 10346
- Stahlträger 2 mm und Holzbalken
- Mineralwolle 200 mm, nicht brennbar – Brandverhaltensklasse A1 gemäß EN 13501-1
- Wärmedurchlasswiderstand: 200 mm = 5,0 Rd (m²K/W)
- Dampfsperrfolie – Wasserdampfdurchlässigkeitsklasse W2 gemäß EN 13111, Flächengewicht 75 g/m² gemäß EN 1849-2
- Melaminbeschichtete Spanplatte weiß 16 mm – EN 717, Typ P2; Formaldehyd-Emissionsklasse E1



FDC – CONTAINER

+40-748-261-261
office@fdc-container.de
87 Izvoare Street,
Bacau City, Romania

Wände

- Sandwichpaneele mit Polyurethan-Hartschaumkern (PIR), Stärke 40 mm
- Innen Glattblech 0,4 mm RAL 9002 und außen Trapezblech 0,4 mm RAL 9002
- Feuerwiderstand EI15

Eingangstür

- Kunststofftür (PVC) 900 × 2000 mm – mit Paneel

Fenster

- Kunststofffenster (PVC) 800 × 1200 mm – 1 Stk., einflügelig, Dreh-Kipp, Farbe weiß, Profil 60 mm, 4 Kammern

Elektroinstallation 400 V/230 V, 32 A

- Verteilerkasten 400 V / 32 A
- FI/LS-Schalter (RCBO) 3P+N, 0,03 A
- Leitungsschutzschalter 16 A (Steckdosen) 1P+N, Leitungsschutzschalter 6 A (Beleuchtung) 1P+N
- CEE-Verteilersteckdose 400 V, 32 A – 1 Stk.; 32 A CEE 5-polig 6h IP44/IP54 Shark – Material PA6, 5 Pole 3P+N+PE, Kontaktmaterial CuZn
- Doppel-Lichtschalter 16 A – 1 Stk.
- LED-Leuchte 600 × 600 × 32,5 mm, 40 W, 4000 lm, IP20 – 2 Stk.
- Schuko-Doppelsteckdose 16 A – 2 Stk.
- Schuko-Einzelsteckdose 16 A – 2 Stk.
- Erdungsklemme

Sanitärinstallation

- 6 × Duschkabine 80 × 80 × 200 cm aus Aluminium-Verbundmaterial, mit Duschwanne H = 16 cm, Duschvorhang und kompletter Duscharmatur
- 2 × Elektro-Warmwasserboiler 200 l, 2200 W
- 4 × Waschbecken + Spiegel
- 2 × Elektrokonvektor Paxton, 1500 W
- 2 × Bodenablauf Ø 150 mm, Abgang Ø 50 mm, gemäß EN 123 und EN 1253, min. 0,8 l/s

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Individuelle Konfiguration auf Anfrage. Stand: 10/2026