+40-748-261-261
office@fdc-container.de
87 Izvoare Street,
Bacau City, Romania

Universalcontainer 6.05m x 2.44m x 2.62m – 1 Fenster, mit Toilette

PRODUKTLINIE FDC START

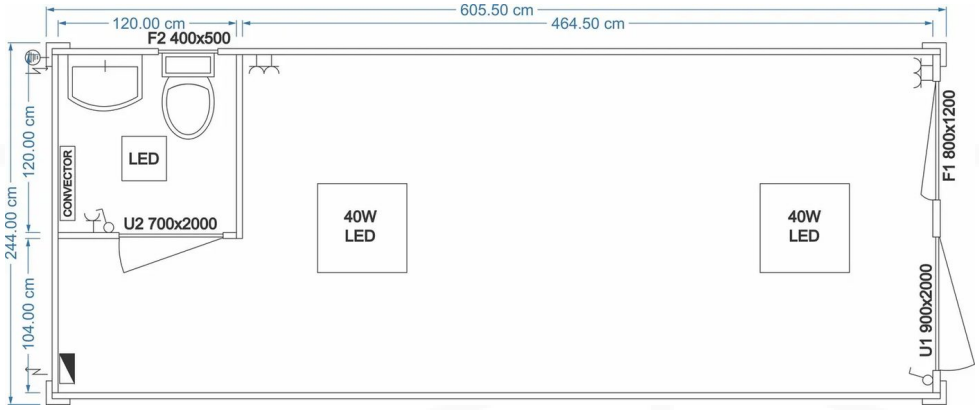

Grundriss (schematisch)

Außenmaße (L × B × H): 6,05 × 2,44 × 2,62 m
Innenmaße (L × B × H): 5,89 × 2,28 × 2,25 m

Rahmen

- Kaltprofiliertes verzinktes Stahlblech 2,5–8 mm, Materialqualität DX51D + Z100 gemäß EN 10346
- 1 Schicht Epoxidgrundierung gemäß ISO 12944 + 2 Schichten Polyurethanlack RAL 9002 gemäß ISO 12944
- Integriertes System zur Regenwassersammlung und -ableitung durch die Containerstützen

Boden

- Verzinktes Trapezblech 0,3 mm – Materialqualität DX51D + Z100 gemäß EN 10346
- Stahlträger Typ „C" – Materialqualität DX51D + Z100 gemäß EN 10346
- Mineralwolle 100 mm, Brandverhaltensklasse A1
- Rohspanplatte 22 mm – P2 gemäß EN 717 – Formaldehyd-Emissionsklasse E1
- PVC-Bodenbelag für starke Beanspruchung 2,2 mm, Farbe grau, Nutzungsklasse gemäß EN 685

Decke

- Verzinktes Glattblech 0,5 mm – Materialqualität DX51D + Z140 gemäß EN 10346
- Verzinkte Stahlträger 2 mm und Holzbalken
- Mineralwolle 100 mm, nicht brennbar
- Melaminbeschichtete Spanplatte weiß 16 mm – EN 717, Typ P2; Formaldehyd-Emissionsklasse E1

Wände

- Sandwichpaneele mit Polyurethan-Hartschaumkern (PIR), Stärke 40 mm
- Innen Trapezblech 0,4 mm RAL 9002 und außen Trapezblech 0,4 mm RAL 9002
- Feuerwiderstand EI15

FDC – CONTAINER

+40-748-261-261
office@fdc-container.de
87 Izvoare Street,
Bacau City, Romania

Türen

- Kunststofftür (PVC) 900 × 2000 mm – mit Glas und Paneel
- Kunststofftür (PVC) 700 × 2000 mm – mit Paneel

Fenster

- Kunststofffenster (PVC) 800 × 1200 mm, einflügelig, Dreh-Kipp, Farbe weiß, Profil 60 mm, 4 Kammern – 1 Stk.
- Kunststofffenster (PVC) 600 × 600 mm, einflügelig, Dreh-Kipp, Farbe weiß, Profil 60 mm, 4 Kammern – 1 Stk.

Elektroinstallation 400/230 V, 32 A

- CEE-Gerätestecker (fest) 400 V, 32 A CEE 5-polig 6h IP44/IP54 Shark – Material PA6, 5 Pole 3P+N+PE, Kontaktmaterial CuZn – 1 Stk.
- CEE-Anbausteckdose (fest) 400 V, 32 A CEE 5-polig 6h IP44/IP54 Shark – Material PA6, 5 Pole 3P+N+PE, Kontaktmaterial CuZn – 1 Stk.
- CEE-Kupplungsstecker (mobil) 400 V, 32 A CEE 5-polig 6h IP44/IP54 Shark – Material PA6, 5 Pole 3P+N+PE, Kontaktmaterial CuZn – 1 Stk.
- CEE-Kupplungssteckdose (mobil) 400 V, 32 A CEE 5-polig 6h IP44/IP54 Shark – Material PA6, 5 Pole 3P+N+PE, Kontaktmaterial CuZn – 1 Stk.
- Verteilerkasten 400 V / 32 A – 1 Stk.
- FI/LS-Schalter (RCBO) 3P+N, 0,03 A – 1 Stk.
- Leitungsschutzschalter 16 A (Steckdosen) 1P+N, Leitungsschutzschalter 6 A (Beleuchtung) 1P+N – 1 Stk.
- Leitungsschutzschalter 6 A (Beleuchtung) 1P+N, Leitungsschutzschalter 6 A (Beleuchtung) 1P+N – 1 Stk.
- MYF 5 × 4 – Zuleitung Verteilerkasten
- MYF 3 × 2,5 – Steckdosen
- MYF 3 × 1,5 – Beleuchtung
- Lichtschalter 16 A – 1 Stk.
- LED-Leuchte 300 × 300 × 32,5 mm, 24 W – 3 Stk.
- Schuko-Doppelsteckdose 16 A – 3680 W, IP44 – 2 Stk.
- Konvektor 500 W Paxton
- Erdungsklemme – 1 Stk.

Sanitärinstallation

- Waschtischunterschrank mit Waschbecken 52 × 81 × 43, weiß
- WC-Becken + Spülkasten
- Toilettenpapierhalter

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Individuelle Konfiguration auf Anfrage. Stand: 10/2026